



ANSICHT VON SÜDEN

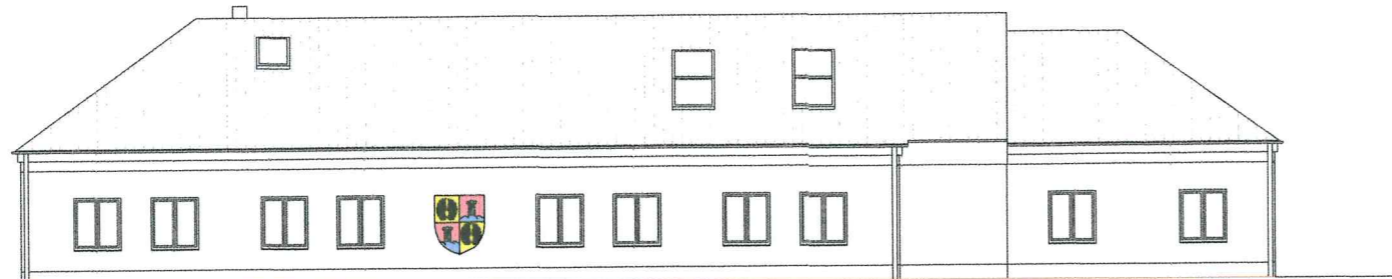

ANSICHT VON WESTEN

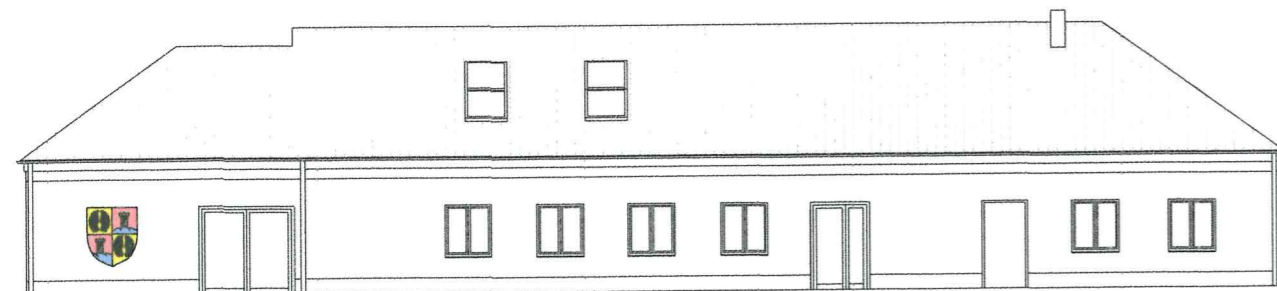

ANSICHT VON OSTEN

LEGENDE

- 01 DACHPLATTEN
SCHALUNG 2,5cm
KONTERLÄTTUNG 5cm
REGENSICHERES UNTERDACH
SCHALUNG 2,5cm
SPARREN MIT AUFDOPPLUNG 30cm
DÄZW. MINERALWOLLE 30cm
DAMPFBREMSE VERKLEBT
OSB-PLATTEN 7,2cm
GKF 1,5cm
- 02 DACHPLATTEN
SCHALUNG 2,5cm
KONTERLÄTTUNG 5cm
REGENSICHERES UNTERDACH
SCHALUNG 2,5cm
SPARREN L.T. STAT. ERFORD.
- 03 FLESEN 1cm
ESTRICH 5cm
FOLIE
POLYSTYROLBETON 9cm
BESTEHENDE BETONDECKE
SPACHTELUNG
- 04 PARKETT 1,5cm
HEIZESTRICH 6,5cm
ROLLJET 3cm
DAMPFBREMSE
FEUCHTIGKEITSDICHTUNG 0,8 cm
U-BETON 15cm
SCHAUMGLASSCHOTTER trocken 30 cm
- 05 PARKETT 1,5 cm
HEIZESTRICH 6,5cm
ROLLJET 3cm
DAMPFBREMSE
FEUCHTIGKEITSDICHTUNG 0,8 cm
U-BETON 15cm
SCHAUMGLASSCHOTTER trocken 30 cm
- 06 FLESEN 1,5 cm
HEIZESTRICH 6,5cm
ROLLJET 3cm
DAMPFBREMSE
FEUCHTIGKEITSDICHTUNG 0,8 cm
U-BETON 15cm
SCHAUMGLASSCHOTTER trocken 30 cm
- 07 FLESEN 1,5 cm
HEIZESTRICH 6,5cm
ROLLJET 3cm
DAMPFBREMSE
FEUCHTIGKEITSDICHTUNG 0,8 cm
U-BETON 15cm
SCHAUMGLASSCHOTTER trocken 30 cm
- 08 EPS W20 plus 30cm
DAMPFSPERRE
STAHLBETONDECKE 22cm
- 09 ABRIEB
VWS EPS-f plus 12 cm
BESTEN MÄUERWERK
INNENPUTZ

